

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL RECARGABLE BP-500.




DESCRIPCIÓN DE USO

Con la estación de energía portátil y económica BP-500, puedes quedar tranquilamente afuera, o salir y explorar. Carga tus celulares, tabletas, laptops, cámaras y todos tus dispositivos. Llévalo contigo a tus viajes de cabaña, excursiones, campamentos, a tus salidas al parque, o a donde sea que te lleve tu fin de semana. Energiza tus aventuras con este generador solar portátil de campamento.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Batería: LiFePO4 (80% @ 3500 Ciclos)
 Capacidad Batería: 576Wh
 AC Output: 220V / 50Hz 600W
 USB Output: 2xUSB-A 18W / 1 USB-C 100W
 Encendedor de auto: 120W
 DC Output: DC5521 120W
 Carga inalámbrica: 15W
 DC Input: • AC Input 500W (1.5h carga de 0 a 100)
 • Panel Solar (DC5521 100W Max)
 • Enchufe de auto 100W
 Luz LED: 3W

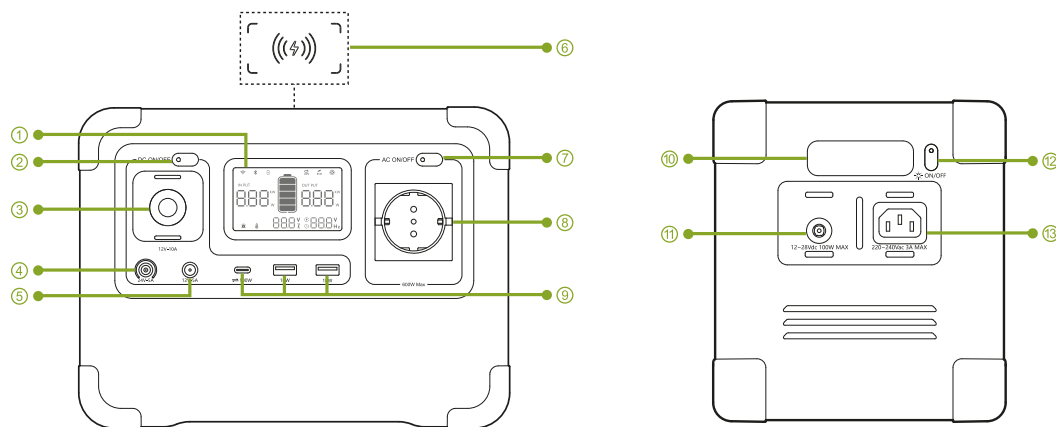

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| ① Pantalla LCD | ② Interruptor DC 12V/USB/Inalámbrico | ③ Salida para Encendedor de Cigarrillos DC 12V |
| ④ Salida DC 24V 5525 | ⑤ Salida DC 12V 5525 | ⑥ Cargador Inalámbrico |
| ⑦ Interruptor AC 220V | ⑧ Salida AC 220V | ⑨ Puertos USB-A/USB-C |
| ⑩ Luz LED | ⑪ Entrada de Coche/PV 5521 | ⑫ Interruptor de Luz |
| ⑬ Entrada AC 220V | | |

Código

Descripción



CO203009062 GENERADOR E/REC. BP-500 600W BP ENERGIA

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL RECARGABLE BP-500.

ESPECIFICACIONES

						
Capacidad	Tipo de Batería	Tiempo de Carga	Protecciones	Temperatura	Dimensión	Peso Neto
576Wh (19.2V 30Ah)	Batería de LiFePO4 Mantiene un 80%+ de la Capacidad Original en 3500 Ciclos	60 minutos y al 100% en 90 minutos	Sobre-Voltaje Sobrecalentamiento, Sobrecarga Cortocircuito, Auto-recuperación	0°C~45°C / 32°F~113°F (Carga) -20°C ~ 45°C / -4°F~113°F (Descarga)	L10*W6.8*H8.4 pulgadas L254*W172*H189 mm	Aproximadamente 14 libras Aproximadamente 6,75 kg

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

						
Salida AC*1	USB-A*2	USB-C*1	Puerto para Cigarrillo*1	Salida DC 5525*1	Salida DC 5525*1	Cargador Inalámbrico*1
Onda sinusoidal pura 220V Máx. 600W	(5V,9V,12V, Max 18W)*2	(5V,9V,12V,20V, Max 100W)*1	DC 12V --- 10A	DC 12V --- 5A	DC 24V --- 5A	Máx. 15W

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

			
USB-C*1	5521*1	ENTRADA AC*1	Salida DC 5525*1
DC 20V --- 5A (5V,9V,12V,20V, Máx. 100W)	Carga DC (12V~28V) Máx. 100W	AC 220V 500W	AC 220V Máx. 600W


⚠ Carga AC + carga DC 5521 + carga USB-C pueden funcionar juntas, pero la potencia de carga estará limitada a un máximo de 500W.

SOBRE EL RENDIMIENTO

				+ CARGAS
Dron	Telefonos Celulares	Notebook	Mini Fridge	
40Wh) Aprox. 12 Recargas	3095mAh Aprox. 48 Recargas	60W Aprox. 8.1 Horas	(40W) Aprox. 8.1 Horas	


ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL RECARGABLE BP-500.

CÓMO CARGAR EL BP-500 CON ENERGÍA AC

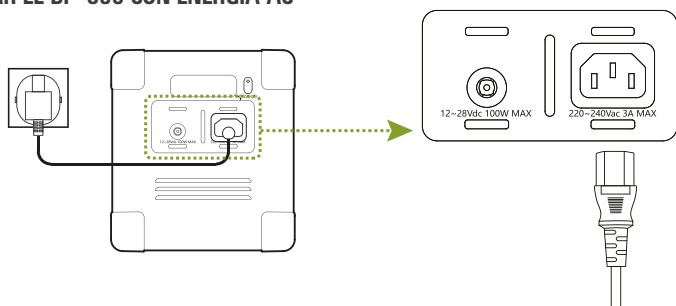


⚠ Durante la carga con generador, el voltaje y la frecuencia no son estables, lo que puede dañar el dispositivo.

CÓMO CARGAR EL BP-500 CON USB-C

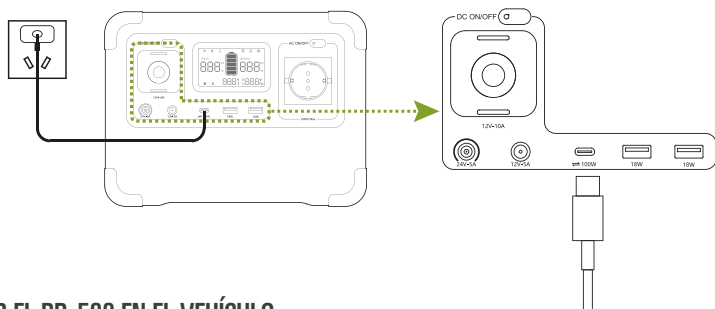


CÓMO CARGAR EL BP-500 EN EL VEHÍCULO

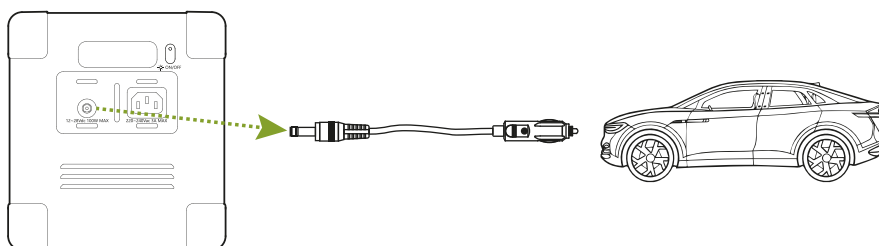

CÓMO CARGAR EL BP-500 CON PANEL SOLAR

Carga el BP-500 con un panel solar

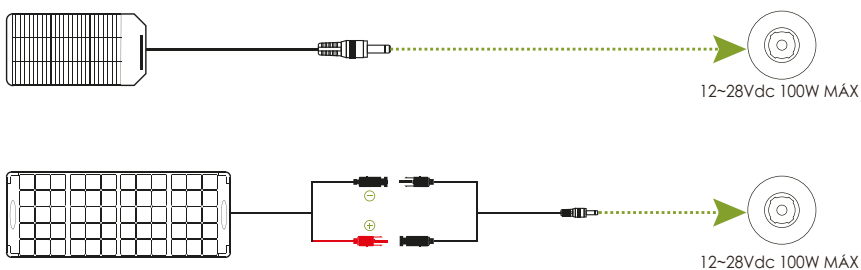

☛ Cable de Carga Solar MC4*1 (Nota: Compra por separado cuando sea necesario.)

✳ Se recomienda elegir paneles solares proporcionados por el fabricante para una experiencia de usuario óptima. El VOC de un solo panel solar debe ser menor de 28V y el VMP debe ser mayor de 12V.