



CARACTERÍSTICAS:

- Equipo hermético sobrepuesto
- Cuerpo termoplástico ABS, acabado gris
- Difusor de acrílico prismático
- Bandeja o reflector de acero color blanco
- Soporte de fijación bandeja, tipo mariposa
- Goma pasa cable, garantiza hermeticidad del equipo con el cable de alimentación
- Base G13 con rotor de seguridad, cableado para la conexión a un extremo
- Clips de ABS
- Soporte de fijación de acero inoxidable, rápida conexión a techo o muro
- Incluye tubo LED
- Para utilizar en interior y exterior
- La altura del equipo permite la instalación del Kit de emergencia (código 1810120).

APLICACIÓN

- Estacionamientos
- Subterráneos
- Oficinas
- Laboratorios
- Comedores
- Centros comerciales
- Iluminación en tiendas

ILUMINACIÓN LED / EQUIPO ESTANCO 2X20W CON TUBO LED PARA KIT DE EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN

Los Equipos Estancos LED, están diseñados para proteger el o los tubos LED contra la intemperie. Están fabricados con material termoplástico ABS y difusor de acrílico. Entre sus características destacan la resistencia a impactos, la resistencia térmica y la elevada resistencia a la intemperie

Este tipo de equipo cuenta con un factor de protección IP65 que permite su uso sobre todo en exteriores y espacios interiores como estacionamientos, subterráneos, almacenes, lugares que en general, pueden estar expuestos a la lluvia, al polvo o la humedad

La altura del equipo permite la instalación del Kit de emergencia (código 1810120)


DATOS TÉCNICOS

Código	2100685
Potencia (W)	2X20W
Tensión Nominal (V)	220VAC 50/60Hz
Temperatura de color (K)	6500
Incluye tubo LED	SI
Flujo Lumínico (lm)	2X1200
Eficacia luminosa (lm/w)	120
Ángulo de haz	120°
CRI (Ra>)	70
Base	G13
Grado de protección	IP65
Material	ABS y Acrílico
Factor de potencia	>0.50
Cantidad de clips	10
Peso (kg)	1.7


Base G13 con rotor de seguridad cableado para la conexión



Soporte de fijación de acero inoxidable, rápida conexión a techo o muro

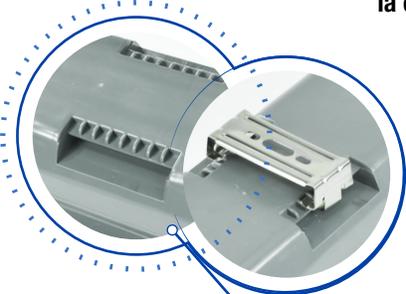


Bandeja o reflector de acero color blanco



Equipo hermético sobrepuesto



Difusor de acrílico prismático




Cuerpo termoplástico, clips de ABS, acabado gris




Goma pasa cable, garantiza hermeticidad del equipo



IP65



DATOS DIMENSIONALES

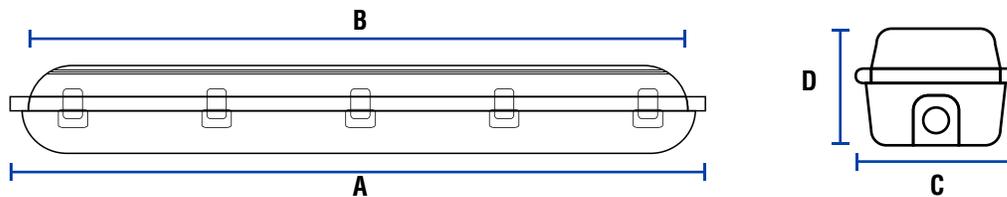

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
2100685	1260	900	96	74