



LED / EQUIPO ESTANCO CON TUBO LED

CONSTRUCCIÓN


- Empaquetadura auto-extinguible sin emisión de humo
- Prensa estopa PG 13.5, que garantiza hermeticidad del equipo
- Tubos LED de vidrio
- Clips de PVC, incluye cableado, bases y regleta
- Base G13 con rotor de seguridad

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria sobrepuesta hermética para tubos LED T8
- No lo degradan los aceites, sales y agentes químicos
- 2 sistemas de fijación (colgante o adosado a muro-cielo)
- Para utilizar en interior y exterior
- Soportes de fijación de acero inoxidable
- Índice de protección IP65

VENTAJAS DEL TUBO

- Larga vida útil
- Menor consumo
- Ecológico (no contiene rayos UV)
- Empavonado
- Conexión directa a 220V

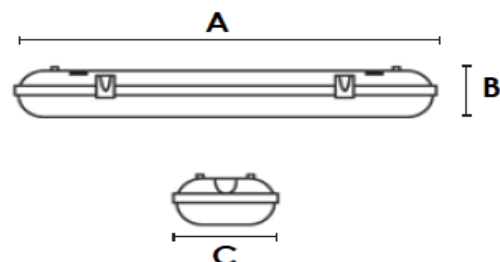

DIMENSIONES

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2100570	606	65	85
2100575	1205	65	106
2100582	606	65	85

Código	2100570	2100575	2100582
Tubo LED	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Potencia (w)	1X10W	1X20W	2X10W
Tensión (V)	165 -265 V	165 -265 V	165 -265 V
Color	blanca	blanca	blanca
Flujo lumínico (lm)	600	1200	2X600
Temperatura de color (°K)	6500K	6500K	6500K
CRI	70	70	70
Base	G13	G13	G13
Vida Útil	20.000	20.000	20.000
IP	65	65	65
Peso (KG)	0.600	1	0.870